



# TOPSOL Kombispeicher

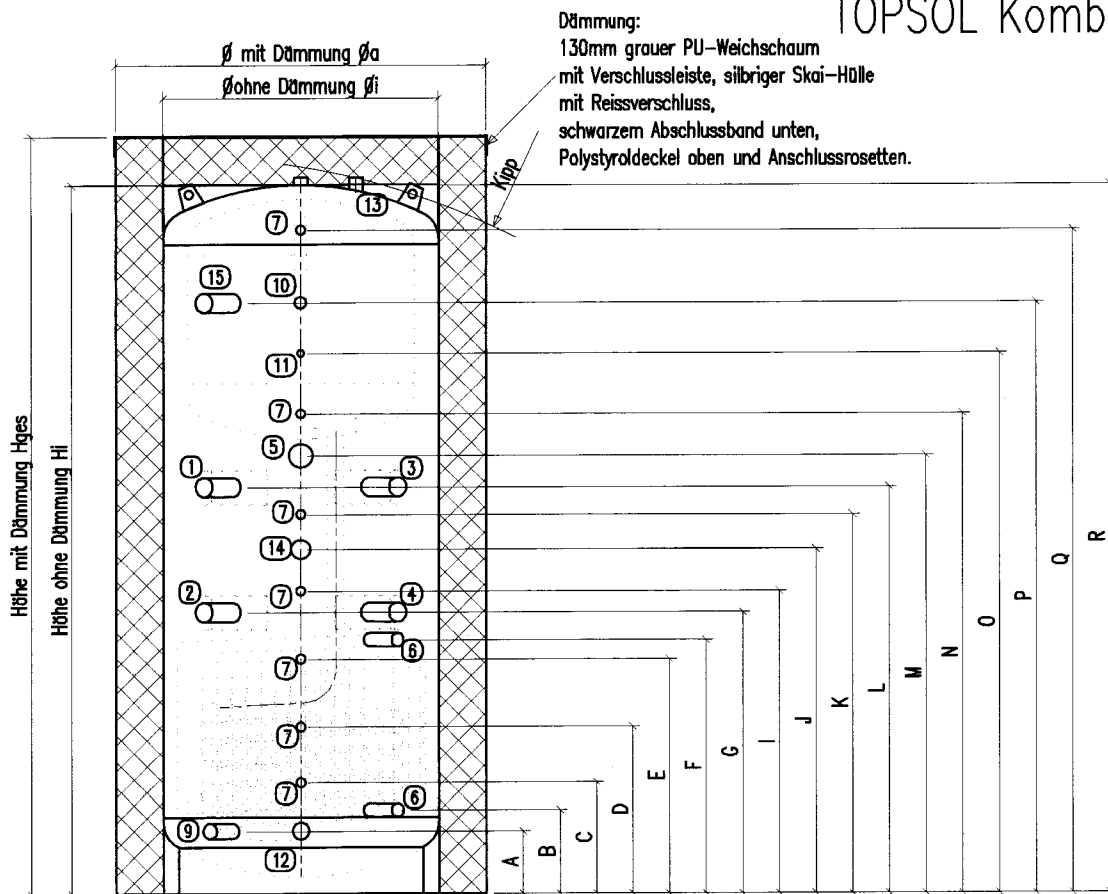

Dämmung:  
130mm grauer PU-Weichschaum  
mit Verschlussleiste, silbriger Skai-Hülle  
mit Reissverschluss,  
schwarzem Abschlussband unten,  
Polystyroldeckel oben und Anschlussrosetten.

Höhe mit Dämmung H<sub>ges</sub>  
Höhe ohne Dämmung H<sub>i</sub>

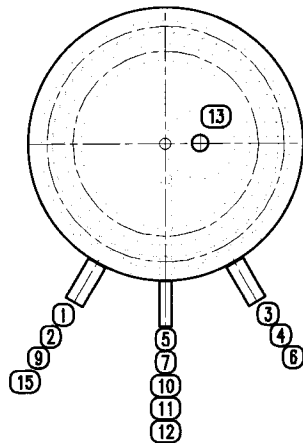

- 1.) VL-Beladung/Heizkreis (Schichtprofil)
- 2.) RL-Beladung/Heizkreis (Schichtprofil)
- 3.) VL-Beladung/Heizkreis (Schichtprofil)
- 4.) RL-Beladung/Heizkreis (Schichtprofil)
- 5.) Muffe für Elektro-Einschraubheizkörper ( WW )
- 6.) Wärmetauscher
- 7.) Fühler- u. Thermometermuffen 1/2"
- 9.) Entleerung
- 10.) Brauchwarmwasser
- 11.) Zirkulation
- 12.) Brauchkaltwasser
- 13.) Entlüftung Muffe
- 14.) zus. RL / E-Einsatz
- 15.) zus. Topladung

Typ	Boiler	WT	Øi	Hi	Øa	Hges.	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Gewicht	Kipp.
TS 750	200/1,2	1,4	750	1890	1010	2020	175	265	335	445	675	545	625	770	860	960	1020	1100	1220	1405	1550	1690	220kg	1960
TS 950	200/1,2	2,2	790	2040	1050	2170	180	240	320	480	675	730	810	870	990	1090	1170	1260	1380	1555	1700	1910	225kg	2110
TS 1200	230/1,8	2,4	900	2040	1160	2170	190	290	400	560	865	710	800	975	1095	1195	1275	1355	1490	1625	1765	1885	265kg	2150
TS 1450	230/1,8	2,4	1000	2020	1260	2150	200	260	400	560	830	650	730	940	1080	1190	1250	1330	1465	1605	1745	1845	285kg	2150

Masse in mm / technische Änderungen vorbehalten

Beim Topsol 1450 ist der Deckel in die Hülle eingedüht.

Topsol 750, 950 und 1200 werden gedämmt ausgeliefert, beim WPS1450 wird die Dämmung lose mitgeliefert.

## Leistungsdaten Topsol

			45°C			60°C		
			10min Spitze	l/h	kW	10min Spitze	l/h	kW
TS750	200	50 °C	229	260	11			
		55 °C	259	300	14			
		60 °C	288	345	16	200	284	19
		70 °C	347	480	22	241	332	22
		80 °C	406	632	30	282	440	30
TS950	200	50 °C	229	260	11			
		55 °C	259	300	14			
		60 °C	288	345	16	200	284	19
		70 °C	347	480	22	241	332	22
		80 °C	406	632	30	282	440	30
TS1200	230	50 °C	264	285	13			
		55 °C	298	314	15			
		60 °C	331	345	17	230	285	20
		70 °C	399	480	23	277	332	23
		80 °C	467	630	30	324	440	30
TS1400	230	50 °C	264	285	13			
		55 °C	298	314	15			
		60 °C	331	345	17	230	285	20
		70 °C	399	480	23	277	332	23
		80 °C	467	630	30	324	440	30